

GITTER

WELLENGITTER UND STANZGITTER




Wellen- und Stanzgitter **PERFO LINEA** sind die ideale Lösung zur Einzäunung von Objekten und Betriebsstätten, Industrieflächen, Baustellen, Bauernhöfen, Auslaufgehegen, Wildparken, Volieren, Obstgärten, Gärten, Beeten oder als vorübergehender Zaun oder Barriere.

● WELLENGITTER

Maschenweite:
von 10 x 10 mm

Drahtdicke:
von $\varnothing$ 1,6 mm bis $\varnothing$ 5 mm

Die größte Gitterfläche:
2000 x 4000 mm* nach
Produktionsmöglichkeiten

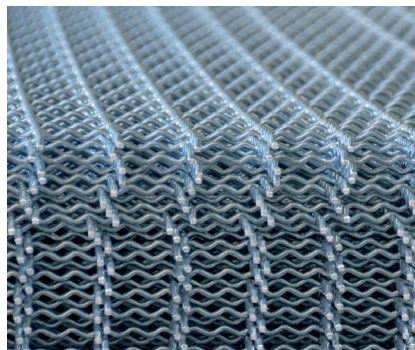

EINIGE DER PRODUKTVARIANTEN

Maschenweite (mm)	Drahtdurchmesser (mm)	Wellengitter	Stanzgitter
8 x 8	2,80		•
10 x 10	1,60	•	
10 x 10	3,15		•
12 x 12	3,55		•
13 x 13	3,55		•
17 x 17	2,00	•	
20 x 20	2,00	•	
20 x 20	2,50	•	
20 x 20	2,80	•	
20 x 20	3,15	•	•
24 x 24	2,50	•	
24 x 24	2,80	•	
24 x 24	3,15	•	
30 x 30	2,50	•	
30 x 30	2,80	•	
30 x 30	3,15	•	
30 x 30	3,55	•	
30 x 30	6,00		•
35 x 35	2,50	•	
35 x 35	2,80	•	
35 x 35	3,15	•	
35 x 35	3,55	•	
35 x 35	3,80	•	
35 x 35	4,00	•	
35 x 35	6,00		•
40 x 40	2,50	•	
40 x 40	3,15	•	
40 x 40	3,55	•	
40 x 40	4,00	•	
50 x 50	2,80	•	
50 x 50	3,15	•	
50 x 50	3,55	•	
57 x 57	3,15	•	
57 x 57	4,00	•	


● STANZGITTER

- einseitig

Maschenweite:
von 8 x 8 mm

Drahtdicke:
von $\varnothing$ 2,8 mm bis $\varnothing$ 12 mm

Die größte Gitterfläche:
2000 x 4000 mm* nach
Produktionsmöglichkeiten

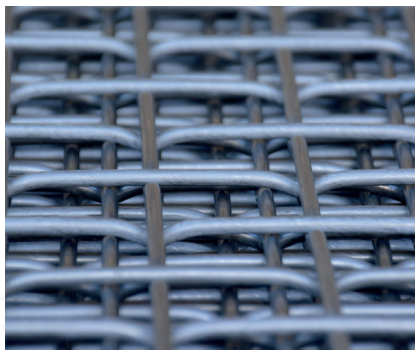

● STANZGITTER


- beidseitig (abgeflachter Draht)

Stellenangebote:
Maschenweite 30x30 -
Drahtdicke $\varnothing$ 3

Maschenweite 40x40 -
Drahtdicke $\varnothing$ 4

Maschenweite 50x50 -
Drahtdicke $\varnothing$ 5

Die größte Gitterfläche:
2000 x 4000 mm* nach
Produktionsmöglichkeiten

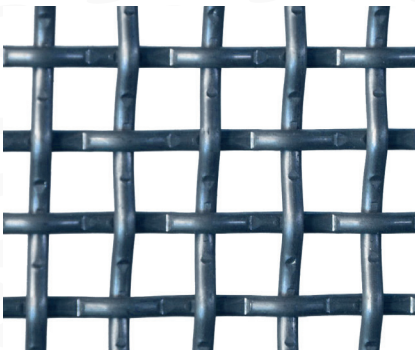

● WERKSTOFFE


- Stahl Kl. 11
- Edelstahl
- Verzinkt

ÄNDERUNGEN IM PRODUKTIONSPROGRAMM
VORBEHALTEN

Kontakt: Lenka Hanousková, Geschäftsführer
Tel: +420 469 603 116, +420 777 760 942
Email: lenka.hanouskova@perfolinea.cz



www.perfolinea.de
shopmetal.de



SCHWEISSGITTER



Das Schweißgitter PERFO LINEA gewährt einen sicheren und unauffälligen Schutz an Aussichtsplattformen, Treppen, Brücken oder Trennflächen. Das Schweißgitter verfügt über eine höhere Werkstofffestigkeit, günstige Werkstoffverteilung im Versteifungsquerschnitt sowie über kurze Verankerungslängen. Es wird durch Widerstandsschweißen mit verschiedener Maschenweite und verschiedenem Drahtdurchmesser hergestellt.

Die kleinsten Maschen: von 20 x 20 mm – 50 x 50 mm und als Sonderausführung

Drahtdicke: von $\varnothing$ 2 mm bis $\varnothing$ 6 mm


Werkstoff: Stahl Kl. 11, Draht halbhart

● STANDARDGITTER

Abmessungen Länge x Breite (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtdurchmesser (mm)	Gewicht (kg/St.)
	50 x 50	5,0	27,05
3000 x 1500	50 x 50	5,0	11,87
2000 x 1000	50 x 50	4,0	17,31
3000 x 1500	50 x 50	4,0	7,60
2000 x 1000	50 x 50	3,0	9,74
3000 x 1500	50 x 50	3,0	4,27
2000 x 1000	40 x 40	4,0	9,57
2000 x 1000	40 x 40	4,0	21,90
3000 x 1500	40 x 40	3,0	5,38
2000 x 1000	40 x 40	3,0	12,32
3000 x 1500	30 x 30	3,0	7,34

● GITTER MIT KLEINEN MASCHEN (Informieren Sie sich, bitte, vorab über die Mindestherstellmenge)

Maschenweite (mm)	Drahtdurchmesser (mm)	Höchstmögliche Breite (mm)
20 x 20	2-2,5	1000
25 x 25	2-3	800
30 x 30	2-3	1000
40 x 40	2-4	1500
50 x 50	2-5	1500



● Warum Sie sich an PERFO LINEA wenden sollten?

1. PERSÖNLICHER UMGANG MIT DEM KUNDEN

Schnelle und freundliche Kommunikation, Respekt vor und professioneller Umgang mit den Kundenwünschen

2. BERATUNGSSERVICE

Fachbezogene Beratung, Auftrags- und Problemlösung

3. HOHE PRODUKTQUALITÄT

Entspricht den geltenden technischen Nor-

men, es wurde eine regelmäßige Wartung des neuen Maschinenparks und der Werkzeugausrüstung eingeführt, bewährte Produktionsverfahren, Ausgangskontrolle

4. BREITES SORTIMENT

Lochbleche, Streckmetall, Stahlroste und Stahltreppenstufen, Drahtförderbänder und Produkte aus perforierten Materialien

5. SONDERANFERTIGUNG

Wir erfüllen Ihre Anliegen und sind auch

flexibel in der Realisierung individueller Durchführungen

6. HERSTELLUNGSSCHNELLIGKEIT

Im gegenseitigen Einvernehmen halten wir die von Ihnen gewünschte Frist ein.

7. VERSAND

Ihre Bestellungen werden an Werktagen innerhalb von 24 Stunden bearbeitet. Die Ware ist gewöhnlich bis zu 3 Werktagen lieferbar

Kontakt: Lenka Hanousková, Geschäftsführer
Tel: +420 469 603 116, +420 777 760 942
Email: lenka.hanouskova@perfolinea.cz

PERFO LINEA a. s., K Májovu 1262, 537 01, Chrudim
PERFO LINEA a. s., Šlikova 4808, 796 01, Prostějov
Tschechien



www.perfolinea.de
shopmetal.de

